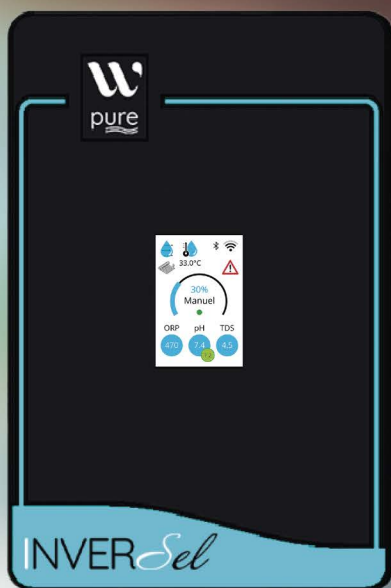



Monopolaire & Inverter

- Alimentation Meanwell IP65,
- Filtre de protection contre les surtensions et défauts d'alimentation,
- Protections : Surchauffe, Sous-salinité, Absence de débit,
- Température d'eau, ...
- Facilité d'installation avec prises XLR,
- Facilité d'utilisation grâce à son écran couleur capacitif et intuitif,
- Connexion Wi-Fi & Bluetooth - Pour programmer, suivre, interagir et diagnostiquer à distance,
- Mises à jour à distance régulières (OTA).

Monopolaire & Inverter

Fort de notre expérience dans les pompes à chaleur de piscine, nous avons développé l'inverter qui permet de plus ou moins travailler selon la lecture d'ORP et du point de consigne. Plus la valeur ORP est loin du point de consigne et plus l'appareil va produire et inversement. Cela a pour but de préserver la durée de vie de la cellule.

LE PACK COMPREND :



CONSEIL DU PRO



“Ce produit unique par sa technologie monopolaire et inverter va plus loin dans le traitement de votre bassin. Économique, performant, innovant et complet il vous permettra de gérer intelligemment le traitement de votre bassin. Sa cellule garantit 4 ans ou 15 000 heures couplées à notre technologie inverter en fait l'un produit les plus économique du marché.”

Laurent Gros
Directeur général

FICHE TECHNIQUE INVERSEL

INVERSEL	MP-08	MP-12	MP-15	MP-20	MP-30
Production de chlore à 25°C	8g/h	12g/h	15g/h	20g/h	30g/h
Volume bassin	40m ³	60m ³	80m ³	120m ³	160m ³
Taux de sel	4g/L à 6g/L				
Température de fonctionnement	De 12°C à 40°C (par défaut de 15°C à 40°C)				
Tension électrique	220/240VAC-50/60Hz				
Courant électrique	0.2A	0.3A	0.4A	0.6A	0.8A
Interface utilisateur	Ecran couleur 3.5" tactile capacitif				
Mode de production	Manuel / Automatique / Inverter / Boost / Slow Mode / Slave Mode / Chaînage				
Connexion sans fil	Wi-Fi 2.4GHz/BLE				
Taille coffret	H 38.0cm x L 23.2cm x P 14.5cm				
Poids coffret	3.5kg				
Indice de protection	IP54				
Garantie du boîtier	3 ans				
Technologie	Monopolaire				
Inversion de polarité	Réglable de 2h à 10h (par pas de 1h)				
Corps de cellule	6mm	6mm	8mm	8mm	8mm
Raccord tuyauterie	50mm	50mm	63mm	63mm	63mm
Garantie de la cellule	4 ans ou 15.000 heures				

ACCESSOIRES EN OPTION :



Kit de mesure pH



Kit d'injection pH



Kit Taux De Sel



Kit fin de bidon



Bouchon d'hivernage